RZUT 2 PIĘTRA
skala 1 : 50

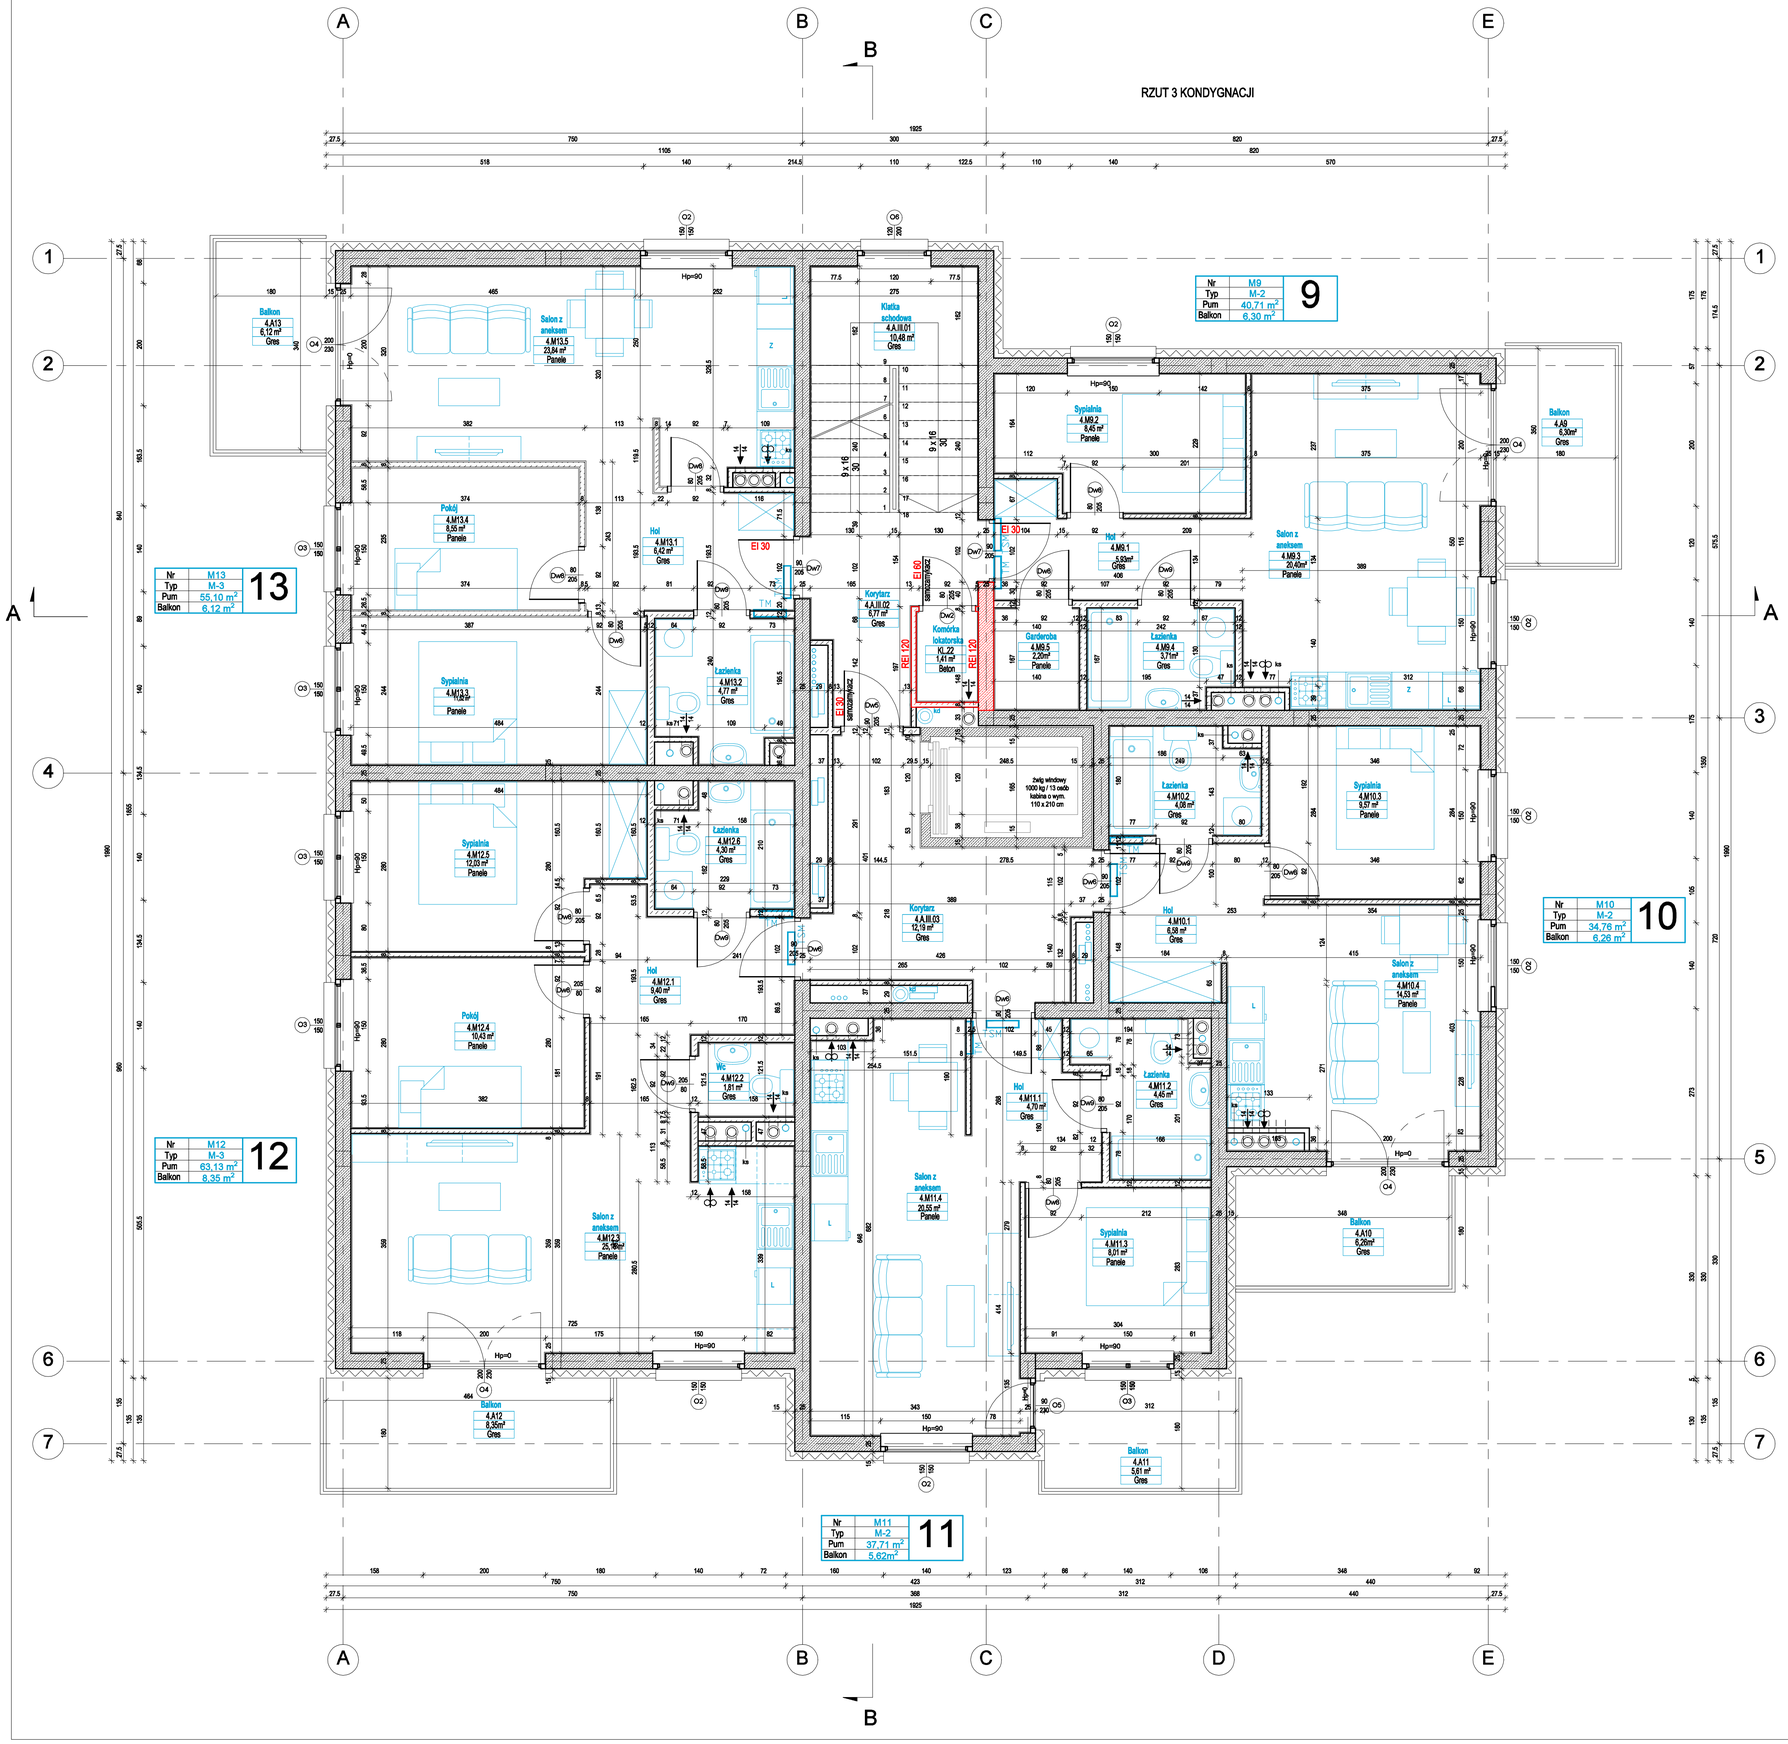

Zestawienie pomieszczeń 2 piętra			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.A.III.01	Klatka schodowa	Gres	10,48
4.A.III.02	Korytarz	Gres	6,77
4.A.III.03	Korytarz	Gres	12,19
RAZEM:			29.44

Zestawienie pomieszczeń 2 piętra - komórki lokatorskie			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.KL.22	Komórka lokatorska	Beton	1,41
RAZEM:			1.41

Zestawienie pomieszczeń 2 piętra - mieszkanie M9			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.M9.1	Hol	Gres	5,93
4.M9.2	Pokój	Panele	8,45
4.M9.3	Salon z aneksem	Panele	20,40
4.M9.4	Łazienka	Gres	3,71
4.M9.5	Garderoba	Panele	2,22
RAZEM:			40.71

Zestawienie pomieszczeń 2 piętra - mieszkanie M10			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.M10.1	Hol	Gres	6,58
4.M10.2	Łazienka	Gres	4,08
4.M10.3	Sypialnia	Panele	9,57
4.M10.4	Salon z aneksem	Panele	14,53
RAZEM:			34.76

Zestawienie pomieszczeń 2 piętra - mieszkanie M11			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.M11.1	Hol	Gres	4,70
4.M11.2	Łazienka	Gres	4,45
4.M11.3	Sypialnia	Panele	8,01
4.M11.4	Salon z aneksem	Panele	20,55
RAZEM:			37.71

Zestawienie pomieszczeń 2 piętra - mieszkanie M12			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.M12.1	Hol	Gres	9,40
4.M12.2	Wc	Gres	1,81
4.M12.3	Salon z aneksem	Panele	25,16
4.M12.4	Pokój	Panele	10,43
4.M12.5	Sypialnia	Panele	12,03
4.M12.6	Łazienka	Gres	4,30
RAZEM:			63.13

Zestawienie pomieszczeń 2 piętra - mieszkanie M13			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.M13.1	Hol	Gres	6,42
4.M13.2	Łazienka	Gres	4,77
4.M13.3	Sypialnia	Panele	11.52
4.M13.4	Pokój	Panele	8,55
4.M13.5	Salon z aneksem	Panele	23,84
RAZEM:			55.10

OZNACZENIA :

- Ściana zewnętrzna żelbetowa monolityczna gr. 25cm ocieplona styropianem gr. 15cm
- Ściana zewnętrzna z bloczków wapienno-piaskowych gr. 25cm ocieplona styropianem gr. 15cm
- Ściana wewnętrzna z bloczków wapienno - piaskowych gr. 25 cm
- Ściana wewnętrzna żelbetowa monolityczna gr. 15 cm
- Ściana działowa z bloczków wapienno-piaskowych gr. 8 i 12cm

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcza, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

Klasa odporności ogniowej ścian nie oznaczonych na rysunku:
Ściany wewnętrzne oddzielające mieszkania od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań klasy odporności ogniowej EI30, Ściany wewnętrzne klatki schodowej klasy odporności ogniowej EI60

PB **ARCHITEKTURA**

Greg project Biuro Projektowe

ul. S. Borodzicza 1a,
06-400 Ciechanów
Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalności architektonicznej: **mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18** Pieczęć, podpis:

Sprawdzający w specjalności architektonicznej: **mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec upr. nr Cie-76/91** Pieczęć, podpis:

Temat projektu:	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wiaty śmietnikowe, plac zabaw, miejsca parkingowe i zieleń) oraz infrastruktury technicznej (przyłącza: wod. – kan., sanitarna, deszczowa, sieci cieplnej, energetycznej, teletechnicznej), realizowanego osiedla mieszkaniowego „WDOR.IV - ETAP III budynek nr 5
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" ul. Klonowa 5, 23-204 Krasnik
Adres inwestycji:	ul. Popiełuszki 17, działka ewid. nr 226/5 obręb Zachód, miasto Krasnik
Nazwa rysunku:	**RZUT II PIĘTRA**

Numer projektu	Branża:	Faza projektu:	Data:	Skala:	Numer rysunku:
	architektura	PB	16.07.2023	1 : 50	PB-A-03